

DrayTek

DrayOS5
Dynamic DNS - DrayDDNS



Inhoudsopgave

DrayDDNS.....	3
DrayDDNS configuratie	4
MyVigor registratie.....	5
Lets Encrypt	7
Force Update	8
DDNS log.....	9


DrayDDNS

Middels deze DrayDDNS dienst kunt u een eigen hostname kiezen op het drayddns.com domein. De DrayDDNS dienst is een jaar geldig, na dit jaar kunt u de registratie kosteloos verlengen met een jaar.

In deze handleiding zullen wij uitleggen welke stappen u dient te ondernemen om deze gratis dienst te activeren. Belangrijk is dat u gebruik maakt van een recente firmware, op www.draytek.nl kunt u de meest recente versie downloaden. Daarnaast is voor het gebruik van DrayDDNS een actieve internet verbinding nodig.

DrayDDNS configuratie

In de DrayTek gaat u naar Configuration >> Dynamic DNS, hier kunt u op Add klikken om een nieuw Dynamic DNS profiel toe te voegen.

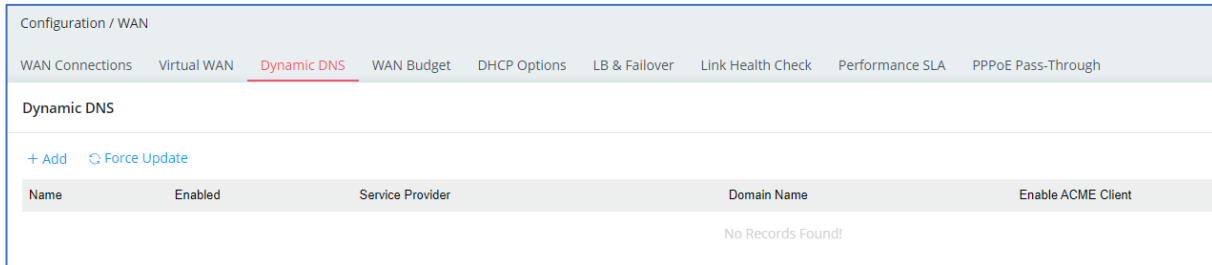

Voor het aanmaken van een DrayDDNS hostname dient u de modem/router eerst te registreren bij MyVigor. Via dit MyVigor platform kunt u de DrayDDNS hostname kiezen en koppelen aan uw modem/router. Klik op Activate om het registratie proces te starten, u wordt doorgezet naar <https://myvigor.draytek.com>.

The screenshot shows the configuration form for a new DrayDDNS profile. The fields and controls are as follows:

- Name:** An empty text input field.
- Enabled:** A toggle switch currently turned off.
- Service Provider:** A dropdown menu with 'DrayDDNS' selected.
- Service Status:** An 'Activate' button.
- Note:** A green note stating: 'Note: To use DrayDDNS, activate license and set up domain name on MyVigor. Use Activate button to link to MyVigor page.'
- Expire Date:** An empty text input field.
- Domain Name:** A text input field containing '.drayddns.com' and a 'Sync Domain' button below it.
- Let's Encrypt Certificate:** A section header.
- Enable ACME Client:** A toggle switch currently turned off.
- Status:** A green note stating: 'Note: Enable ACME Client to create and allow certificate to be auto-renewed before expire date.'
- More settings:** A link with a dropdown arrow.

MyVigor registratie

Indien u nog geen MyVigor account hebt kunt u deze aanmaken door op Create Account te klikken. In deze handleiding gaan we ervan uit dat u reeds een eigen MyVigor account hebt. Hiermee kunt u zich aanmelden nadat u in uw DrayTek product op Activate hebt geklikt, dit proces dient plaats te vinden vanuit de WebUI van uw DrayTek product. Anders is het niet mogelijk om dit product onder uw MyVigor account aan te melden.

ENGLISH

Username
account

Password
.....


DrayTek
MyVigor

Login

[Create Account / Get Help](#)


Copyright © DrayTek Corp (2.4.3-r296.374d6ee6a8) [Terms of Service / Privacy Policy](#)

In het tabblad DrayDDNS kunt u vervolgens de licentie activeren, na deze activatie hebt u bij DDNS Domain de mogelijkheid om uw eigen hostname te kiezen. Klik op het groene vinkje om deze op te slaan, er zal automatisch een controle plaatsvinden of de gekozen hostname nog vrij is.

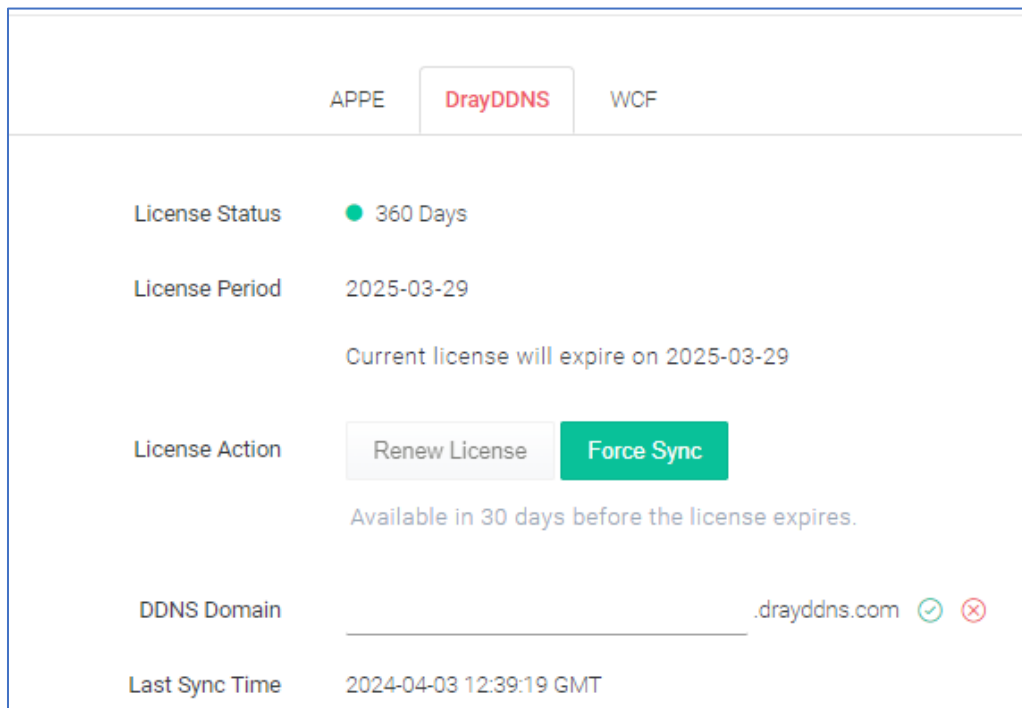

The screenshot shows the DrayDDNS configuration interface. At the top, there are three tabs: APPE, DrayDDNS (selected), and WCF. Below the tabs, the license status is shown as '360 Days' with a green dot. The license period is '2025-03-29', and a note states 'Current license will expire on 2025-03-29'. Under 'License Action', there are two buttons: 'Renew License' (disabled) and 'Force Sync' (active). A note below the buttons says 'Available in 30 days before the license expires.' The 'DDNS Domain' field contains '.drayddns.com' with a green checkmark and a red 'X' icon. The 'Last Sync Time' is '2024-04-03 12:39:19 GMT'.

Klik vervolgens op Force Sync om de synchronisatie tussen MyVigor en uw DrayTek product af te ronden.

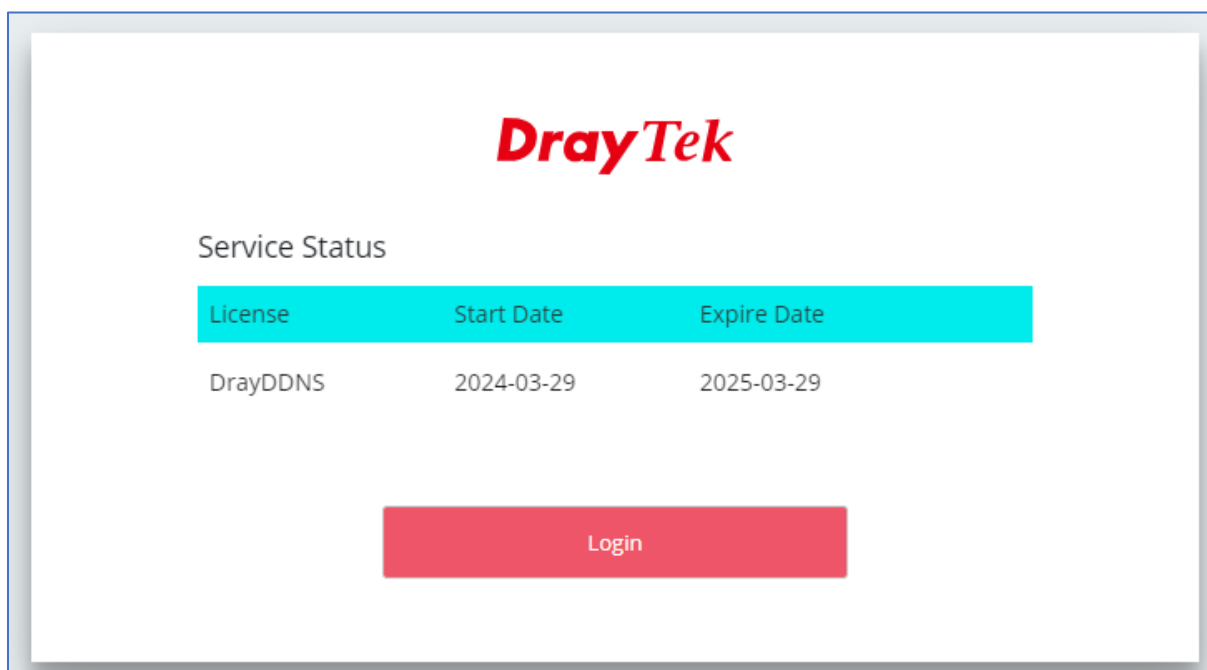


The screenshot shows the DrayTek Service Status page. At the top, the DrayTek logo is displayed in red. Below the logo, the text 'Service Status' is shown. A table with a cyan header contains the following data:

License	Start Date	Expire Date
DrayDDNS	2024-03-29	2025-03-29

Below the table, there is a red button labeled 'Login'.

In uw DrayTek modem router kunt u vervolgens het DrayDDNS profiel afronden, klik op Sync Domain om ook vanuit uw DrayTek deze synchronisatie te forceren. Uw gekozen Domein naam moet nu zichtbaar zijn in de WebUI van de DrayTek.

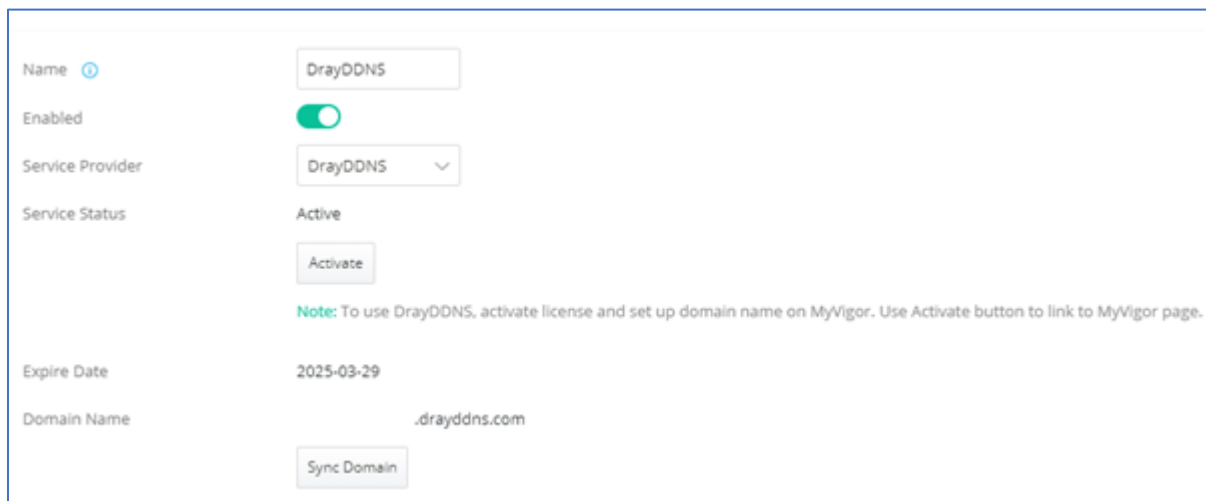


The screenshot displays the DrayDDNS configuration interface. It includes the following elements:

- Name:** A text input field containing "DrayDDNS".
- Enabled:** A green toggle switch that is turned on.
- Service Provider:** A dropdown menu with "DrayDDNS" selected.
- Service Status:** The text "Active" is displayed, with an "Activate" button below it.
- Note:** A green text note stating: "To use DrayDDNS, activate license and set up domain name on MyVigor. Use Activate button to link to MyVigor page."
- Expire Date:** The date "2025-03-29" is shown.
- Domain Name:** The text ".drayddns.com" is displayed, with a "Sync Domain" button below it.

Lets Encrypt

Let's Encrypt is een non-profitorganisatie die gratis SSL/TLS-certificaten (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) verstrekt voor websites om een beveiligde verbinding te bieden tussen de webserver en de browser van de gebruiker. SSL/TLS-certificaten worden gebruikt om de gegevens die tussen de webserver en de browser worden verzonden te versleutelen, waardoor de privacy en beveiliging van gebruikersgegevens worden verbeterd en de kans op gegevensinbreuken wordt verminderd.

DrayTek heeft dit toegevoegd in de firmware zodat u gratis een SSL/TLS certificaat kunt aanvragen en kunt gebruiken op uw modem/router. Dit certificaat is 3 maand geldig en zal automatisch worden vernieuwd.

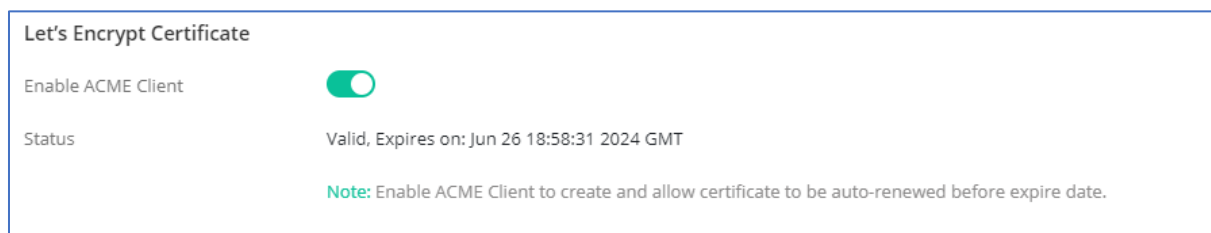

The screenshot shows the "Let's Encrypt Certificate" configuration page. It contains the following information:

- Enable ACME Client:** A green toggle switch that is turned on.
- Status:** The text "Valid, Expires on: Jun 26 18:58:31 2024 GMT" is displayed.
- Note:** A green text note stating: "Enable ACME Client to create and allow certificate to be auto-renewed before expire date."

Force Update

Uw DrayDDNS-account wordt standaard elke 10 dagen bijgewerkt. U heeft echter de mogelijkheid om deze interval naar wens aan te passen in het Dynamic DNS-profiel. De interval moet worden opgegeven in minuten.

More settings ^

Update DDNS with Internet IP WAN IP

Update WAN IP Mode Update Single WAN IP by Sequence v

+Add Max: 6

Binding Interface	Interface IP
Default WAN v	Default WAN IP v

Auto Update Interval ⓘ

Note: Minutes (180-14400)

U kunt tevens zelf een update forceren door op Force Update te klikken. De DrayTek zal dan direct zijn DrayDDNS account updaten.

Configuration / WAN

WAN Connections Virtual WAN **Dynamic DNS** WAN Budget DHCP Options


Dynamic DNS

+ Add [Force Update](#)

Name	Enabled	Service Provider
DrayDDNS	Enabled	DrayDDNS

DDNS log

In het Log Center van de DrayTek-router kunt u het DDNS-logboek vinden, waarin informatie wordt bijgehouden met betrekking tot uw DrayDDNS-hostnaam. Dit omvat eventuele updates die plaatsvinden, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

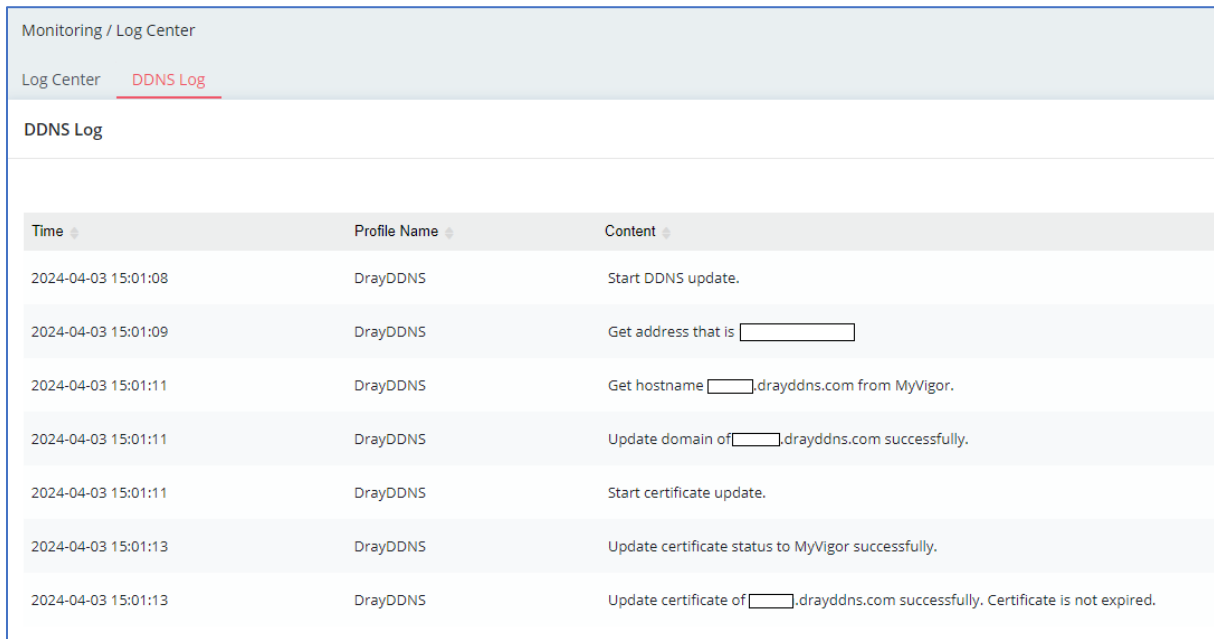

Time	Profile Name	Content
2024-04-03 15:01:08	DrayDDNS	Start DDNS update.
2024-04-03 15:01:09	DrayDDNS	Get address that is <input type="text"/>
2024-04-03 15:01:11	DrayDDNS	Get hostname <input type="text"/> ,draydns.com from MyVigor.
2024-04-03 15:01:11	DrayDDNS	Update domain of <input type="text"/> ,draydns.com successfully.
2024-04-03 15:01:11	DrayDDNS	Start certificate update.
2024-04-03 15:01:13	DrayDDNS	Update certificate status to MyVigor successfully.
2024-04-03 15:01:13	DrayDDNS	Update certificate of <input type="text"/> ,draydns.com successfully. Certificate is not expired.

Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2024 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.